FICHA TÉCNICA

WD-40® SPECIALIST GEL ANTICORROSIVO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dispersor de umidade resistente à água. Proporciona proteção contra ferrugem duradoura, de ótima aderência, não escorre ou espirra em movimento e pode durar até 1 ano na peça onde foi aplicado. Além disso, oferece lubrificação para peças de médio atrito.

APLICAÇÕES

- ENGRENAGENS / RODAS DENTADAS
- BARCOS E NAVIOS
- CORRENTE DE MOTOS
- ROLAMENTOS
- GUINDASTES E MAQUINÁRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
- MÁQUINAS / TRATORES
- CABOS DE AÇO

CARCATERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aparência:	Líquido Âmbar Luz	Limites de Inflamabilidade:	LEL: 0,6% UEL: 8%
Odor:	Odor de Petróleo Leve	Pressão de Vapor:	Não estabelecido.
Limite de Odor:	Não estabelecido.	Densidade do Vapor:	Superior a 1 (ar=1)
pH:	Não aplicável.	Densidade Relativa:	Não estabelecido.
Ponto de fusão:	Não estabelecido.	Solubilidade:	Insolúvel em água.
Ponto de ebulicão / intervalo:	221°C a 271°C	Coeficiente de partição; n-octanol / água:	Não estabelecido.
Ponto de Inflamação:	> 69 ° C recipiente fechado (estimado)	Temperatura de autoignição:	Não estabelecido.
Taxa de evaporação:	Não estabelecido.	Temperatura de decomposição:	Não estabelecido.
Inflamabilidade (sólido / gás):	Aerossol extremamente inflamável	Viscosidade:	626 SUS (135.2 cSt) @ 100°F
VOC:	24,9%	Ponto de fluidez:	Não estabelecido.
Estensão de chama de Aerossol (16CFR):	>18 polegadas	Retorno de chama:	Sim
Gravidade específica:	0.85-0.90@77°F (25°C)		

TESTE E RESULTADOS

WD-40 Specialist Spray & Stay Gel Anticorrosivo foi pulverizado sobre um painel de metal limpo e colocado ao ar livre. Após 120 dias, o lubrificante gel espesso ainda permaneceu no lugar, e impediu que a oxidação e a corrosão ocorrecem na área que foi pulverizada.
Fonte: WD-40 Company.

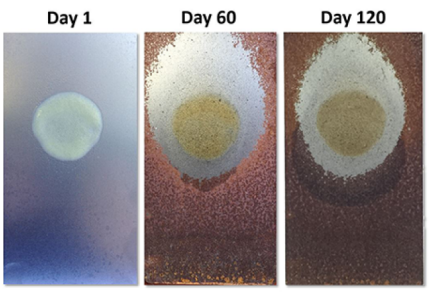

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

AÇÃO TIXOTRÓPICA: Quando agitado, o produto, que está em estado semi-sólido dentro da lata se expande, o que proporciona uma aplicação mais uniforme. Aplicado, retorna ao seu estado semi-sólido rapidamente e forma uma forte película de proteção anticorrosiva que pode durar até 1 ano em peças metálicas.

MODO DE USAR

AGITE ANTES DE USAR de 20 a 25 segundos. Para utilizar como SPRAY, mantenha o bico aplicador para baixo. Para utilizar como JATO direcionado, mantenha o bico aplicador para cima. Aplique diretamente nas superfícies em que deseja lubrificar e proteger. Mantenha o bico aplicador a uma distância entre 10 e 15 cm da superfície a ser pulverizada. SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado.
Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

DESCARTE

Disponha o residual e a embalagemdo produto de acordo com as leis regionais.

PERIGO

AEROSSOL EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL.
CONTÉM GÁS SOB PRESSÃO: PODE EXPLODIR SOB AÇÃO DO CALOR.
PODE SER FATAL SE INGERIDO E PENETRAR NAS VIAS RESPIRATÓRIAS.
Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Conteúdo sob pressão: Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Proteja da luz solar. Armazene em local bem ventilado e fechado à chave. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. EM CASO DE INGESTÃO: Consulte imediatamente um médico. NÃO provoque vômito. Contate o centro de intoxicações ou ligue para tel.: 0800.722.6001. A FISPQ deste produto pode ser obtida através do site www.wd40.com.br. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

COMPOSIÇÃO

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:	Óleos básicos de petróleo (CAS 64742-56-9): 20,0 - 40,0 %; Solvente Alifático (CAS 64742-47-8): 15,0 - 30,0 %; Propano (CAS 74-98-6): 10,0 - 20,0 %.

Fabricado por: WD-40 Company - USA
Importado e Distribuído por:
Theron Marketing Ltda
CNPJ: 02.260.769/0001-74
Químico Resp.: Márcia Maria dos Santos
CRQ: 09401959 – 9ª Região
wd40.com.br / SAC: 41 2109-8025